


OKTOPUS® GL-KP1400

Manipulációs készülék építkezési használatra, kézi forgatási és billentési funkcióval

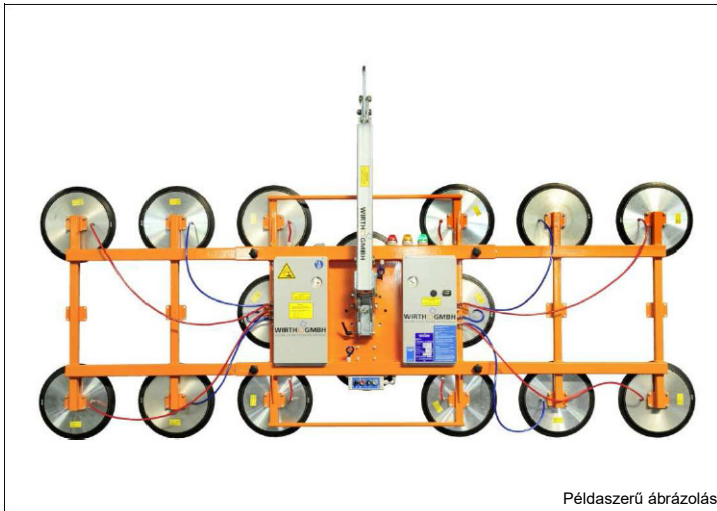

Példaszerű ábrázolás

2-körös rendszer

Építkezési használatra a DIN EN 13155 szerint

Felhasználás

Üvegtáblák és ablakelemek emelése, szállítása és pozicionálása

Emelőeszköz

Daru (pl. autódaru, toronydaru)

Felfüggesztés/felfogatás

Teheremelő szem a tartóvázon

Kezelhető anyag


Nem légáteresztő, tiszta, fólia nélküli lapok pl.: üvegtáblák

Szöveges leírás

Az OKTOPUS® GL-KP1400 vákuumos teherfellevő berendezés üvegtáblák és ablakelemek kezelésére alkalmas, maximálisan 1400 kg súlyig, építkezéseken. A készülék teherfellevő daruszemmel rendelkezik, amelynél fogva felfüggeszthető egy (az ügyfél által biztosított) meglévő emelőeszközhöz. A szívókeret kézzel 360°-ban elforgatható és 90° szögben billenthető. Az ergonomikusan felfüggesztett kezelő és kijelző egység a teher kényelmes pozicionálását és mozgását teszi lehetővé.


Az OKTOPUS® GL-KP1400 redundáns felépítésű. Ez azt jelenti, hogy az összes vákuumrészegység, mint a vákuumszivattyú, a visszacsapó szelep, a vákuumtartály, a nyomásérzékelő, a vákuum-manométer és a szívótányér duplán áll rendelkezésre (2 vákuumkör). A két elektromos működtetésű vákuumszivattyút egy akkumulátor látja el energiával.

Fény- és hangjelzés hívja fel a figyelmet a kívánt állapottól való eltérésre. Még az energiaellátás teljes kiesése esetén is minden egyes szívófej legalább 5 percig tartja a vákuumot. Így a teher biztonságos lerakása minden esetben biztosított.

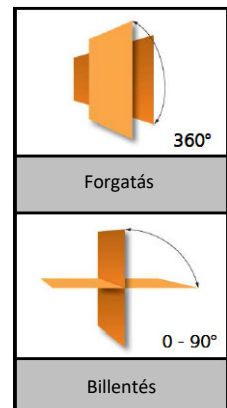

Felhasználási adatok

Emelés, ill. süllyesztés:	daruhoroggal
Vízszintes forgatás:	a daruhorgon
Teherbírás:	600 kg (6 szívófej $\text{Æ}400$ mm) 1400 kg (14 szívófej $\text{Æ}400$ mm)
Szívókeret:	
Forgatás:	kézi, 360°
Billentés:	kézi, $0 - 90^\circ$
Döntés:	--
Lebillentés:	--
Fordítás:	--
Cikkszám:	M 08000xxx
Szívótányérok:	14 db $\text{Æ}400$ mm, levehető hosszabbító karok
Vákuum előállítás:	vákuumszivattyú
Önsúly:	kb. 150 kg (alapkészülék 6 szívófejjel $\text{Ø}400$ mm) kb. 240 kg (alapkészülék hosszabbító karokkal, 14 szívófejjel $\text{Æ} 400$ mm)
Áramellátás:	feltölthető akkumulátor, 24 V
Szín:	RAL 2011 (mély-narancs), RAL 9006 (fémalumínium)

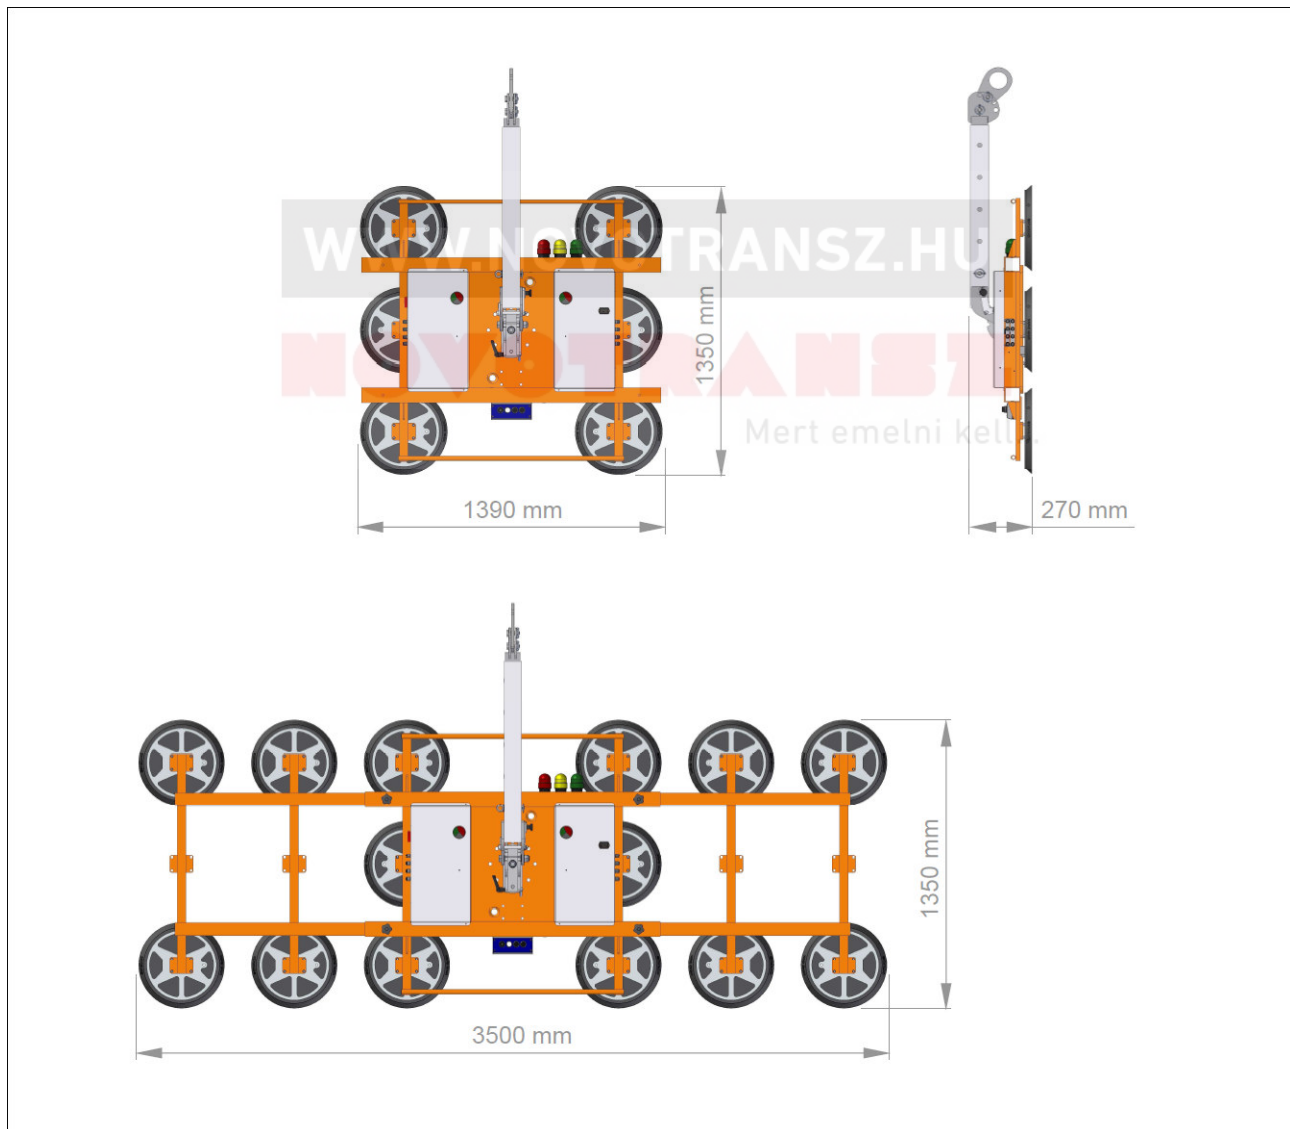

A műszaki haladás érdekében végzett változtatás joga fenntartva.